

BEKT-S901CAII

Le nouvel écran tactile couleur KT LCD de 21.34 cm (8,4") est plus grand, offrant une meilleure visibilité et un fonctionnement plus facile.

Les servomoteurs assurent un fonctionnement rapide et fluide du pantographe pour une production accrue et une précision extrême.

Modèle
BEKT-S901CAII




- **Fonction de centrage du cadre**
- **Fonction de limite de trame : Capable de restreindre le fonctionnement de la machine lorsqu'un modèle ne correspond pas au châssis ou lorsqu'il existe un risque qu'une barre à aiguille heurte le châssis.**
- **Raccourcis : Personnalisez les icônes les plus utilisées pour gagner du temps.**
- **Connecteur LAN Standard, 2 ports USB.**
- **Capacité de 70 millions de points, 100 emplacements de mémoire.**

Spécifications de la machine

MODELE	Champ de broderie (mm)	Cadre à casquette (mm)	Nombre d'aiguilles	Longueur du point (mm)	Vitesse (rpm)	Alimentation (V)	Consommation d'énergie (kw)
BEKT-S901CAII	250x400	72x360	9	0.1 - 12.7	(Cadre tubulaire) 200 - 1200 (Cadre à casquette) 200 - 1000	1Ø 100 - 240	0.225

MODELE	Dimensions (mm)							Poids (kg)
	L	W	H	A	B	C	E	
BEKT-S901CAII	600	930	965	680	690	765	800	71

Standard

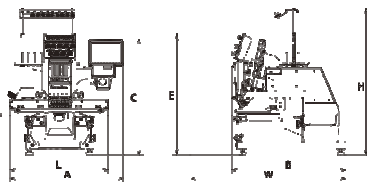

Options



Cadre pour produit fini



Cadre à casquette



Cadre à chaussette



Châssis (hauteur : 755 mm)



Table détachable



Bobineuse

BARUDAN EUROPE

Route de Molsheim, Parc d'Activités "Europe 2000"
67870 BISCHOFFSHEIM, FRANCE

Téléphone +33 3 88 49 71 00
Courriel info@barudan.fr
Site internet www.barudan.fr

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans préavis.