

Barudan

*The most advanced automatic color change
Embroidery Machine*

Barudan Global Network

Barudan
THE MOST ADVANCED EMBROIDERY MACHINE SINCE 1959



INDEX

Embroidery Machine Line-up

Single Head Machine Line Up	
BEKT-S1501CAII	4
BEKT-S1501CBIII	5
BEKT-S1501CII / S1502CII	6
Drop Table Machine Line Up	
BELY-CII series	7
BELS-C series	8
Flat Bed Machine Line Up	
BELY-II	9
BELY-FII	10
BELS-S	11
BELS-Y	12
Sequin Device Line Up	14
Large Field Machine Line Up	16
Extra Large / Extended Field Machine	17
Specialty Machine Line Up	
Chenille	18
Chenille Combination	19
Lock Stitch Zig-Zag Combination	20
Triple Combination	21
Accessories	22
B-NET (Option)	24
LS Automat	26

BEKT-S1501CAII

KT LCD 8.4" color touch screen display is larger, providing improved visibility and easier operation. Servo motors deliver fast and smooth pantograph operation for increased production and pinpoint accuracy.

采用大触摸屏面板LCD, 视觉性·操作性得到了极大的改善。
采用伺服马达, 实现了和多头刺绣机同等的高针脚精度以及更高的生产效率。





MODEL BEKT-S1501CAII

Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Cap Frame (mm) 帽框 (mm)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)				
								L	W	H	A	B
BEKT-S1501CAII	250×400	72×360	15	0.1-12.7	(Tubular Frame) (框架) 200~1200 (Cap Frame) (帽框) 200~1000	1φ100-240	0.225	600	920	965	635	690

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement. The frame used may restrict the actual embroidery field size.
注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。
Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.
注 2 : 为了改善会随时更新机器规格。



- Name Drop – Separates names in a multiple name design for Viewing and sewing accuracy
- Frame Centering Function
- Frame Limit Function
- Able to restrict machine operation when a design does not fit to the frame or when there is a risk of a needle bar hitting the frame.
- Shortcuts – customize most-used icons to save time
- LAN Connector Standard, 1 USB port
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations.

- 名字连续刺绣
名字连续刺绣功能 随着新的搭载, 连续名字刺绣的应对变得可能, 也实现了生产效率的大幅度提高。
- 框架居中功能
- 框架走位功能
- 随着新增的快速方式功能, 定制了图标配置。
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 标准装备
- 最大可存储100个花样。

BEKT-S1501CBIII

KT LCD 8.4" color touch screen display is larger, providing improved visibility and easier operation. Smaller diameter cylinder arm allows for sewing deeper into confined areas and higher on caps. Open chassis bridge style provides more room for large duffle bags, tote bags and heavy jackets. The thread tensioning system ensures better tensioning and improved thread break accuracy.

采用大触摸屏面板LCD, 视觉性·操作性得到了极大的改善。
采用小直径筒形梭床, 可以在口袋等狭窄的地方进行刺绣。
采用新型悬挂式框架驱动结构, 可以在大型包等比较大的范围上进行刺绣。
线调整结构, 可以更精细地进行线调整。






MODEL BEKT-S1501CBIII

Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Cap Frame (mm) 帽框 (mm)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)			Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)			
					Tubular Frame (框架)	Cap Frame (帽框)	Portal Frame (铝框)			L	W	H	A
BEKT-S1501CBIII	360×500	86×360	15	0.1-12.7	200~1300	200~1000	200-1300	1φ100-240	0.225	755	1145	935	805
	360×1200				200~1000		200-1000			1454	1195	935	1231

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement. The frame used may restrict the actual embroidery field size.
注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。
Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.
注 2 : 为了改善会随时更新机器规格。

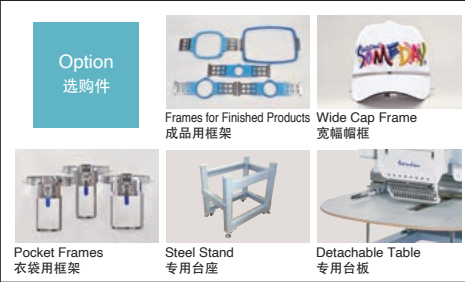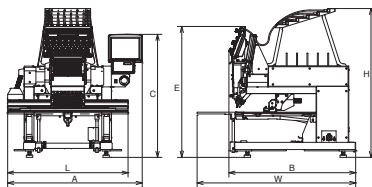

- Name Drop – Separates names in a multiple name design for Viewing and sewing accuracy
- Frame Centering Function
- Frame Limit Function
- Able to restrict machine operation when a design does not fit to the frame or when there is a risk of a needle bar hitting the frame.
- Shortcuts – customize most-used icons to save time
- LAN Connector Standard, 1 USB port
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations.

- 名字连续刺绣
名字连续刺绣功能 随着新的搭载, 连续名字刺绣的应对变得可能, 也实现了生产效率的大幅度提高。
- 框架居中功能
- 框架走位功能
- 随着新增的快速方式功能, 定制了图标配置。
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 标准装备
- 最大可存储100个花样。

BEKT-S1501CII / S1502CII

KT LCD 8.4" color touch screen display is larger, providing improved visibility and easier operation. Smaller diameter cylinder arm allows for sewing deeper into confined areas and higher on caps.
The thread tensioning system ensures better tensioning and improved thread break accuracy.

采用大触摸屏面板LCD, 视觉性・操作性得到了极大的改善。
采用小直径筒形梭床, 可以在口袋等狭窄的地方进行刺绣。
线调整结构, 可以更精细地进行线调整。



MODEL
BEKT-S1501CII

- Name Drop – Separates names in a multiple name design for Viewing and sewing accuracy
- Frame Centering Function
- Frame Limit Function
 - Able to restrict machine operation when a design does not fit to the frame or when there is a risk of a needle bar hitting the frame.
- Shortcuts – customize most-used icons to save time
- LAN Connector Standard, 1 USB port
- 70 million stitch capacity, 100 memory locations.



- 名字连续刺绣
名字连续刺绣功能 随着新的搭载, 连续名字刺绣的应对变得可能, 也实现了生产效率的大幅度提高。
- 框架居中功能
- 框架走位功能
- 随着新增的快捷方式功能, 定制了图标配置。
- USB 1个端口 / LAN 1个端口 标准装备
- 最大可存储100个花样。

Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Cap Frame (mm) 帽框 (mm)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)		Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)		
					Tubular Frame (框架)	Cap Frame (帽框)			L	W	H
BEKT-S1501C II	450×520	86×360	15	0.1-12.7	200-1300	200-1000	1φ100-240	0.225	1525	1245	1610
BEKT-S1502C II	450×380				200-1100				1625		

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement. The frame used may restrict the actual embroidery field size.
注 1: 上述刺绣面积, 表示为框架的最大移动量, 实际的刺绣面积由于使用的框架的不同, 而有限制。

Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.
注 2: 为了改善会随时更新机器规格。

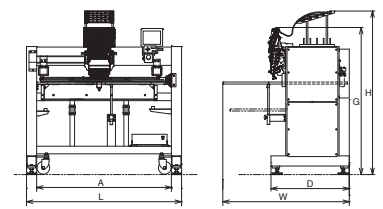

BELY-CII series

Drop Table Compact-Bridge Model Ensures Outstanding Stitch Quality across a Wide Variety of Fabrics
绝对的高性能, 高质量高水平机型

- Touch screen (12.1 inch, Resolution 1280×800)
- Simple user interface
- Automatic speed and jump stitch control
- Coordination with optional B-NET software
- USB 3.0 Type-A 2 Ports, USB 2.0 Type-A 1 Port
- Gigabit compatible 1000BASE-T LAN
- 300 million stitch capacity, 300 memory locations
- 触摸屏式 LCD (12.1 英寸、清晰度 1280×800)
- 简单的用户界面
- 自动变速・自动分割
- 与可选的 B-NET 软件协调
- USB 3.0 Type-A 2 个端口 / USB 2.0 Type-A 1 个端口
- 1000BASE-T LAN 1 个端口 标准装备
- 标准存储: 3 亿针 / 存储花样数: 300 个



MODEL
BELY-S1506CII

Perfect model for a variety of order sizes.
Compact, Fast & Reliable.

此刺绣机, 具有操作简单、适应性广、耐久性强等特点。





Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Needle Distance (mm) 机头间距 (mm)	Continuous Design (mm) 整匹布・连续花 (mm)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)		Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)		
						(Tubular Frame) (框架)	(Cap Frame) (帽框)			L	W	H
BELY-S1502CII	450×520/520	520	450×1040	15	0.1-12.7	200-1100	200-1000	1φ100-240 3φ200-415	0.5	2045	1245	1690
BELY-S1504CII	450×380/380	380	450×1520							2385		
	450×520/520	520	450×2080							3085		
BELY-S1506CII	450×380/380	380	450×2280							3145		
	450×520/520	520	450×3120							4125		
BELY-S1508CII	450×380/380	380	450×3040			200-1000			0.55	3905		
	450×520/520	520	450×4160							5265		

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Tubular Frame Maximum (mm) 框架最大值 (mm)	Cap Frame Wide (mm) 帽框 (mm)
BELY-S1502CII	450×520/520	460×434	86×360
BELY-S1504CII	450×380/380	460×304	
	450×520/520	460×434	
BELY-S1506CII	450×380/380	460×304	
	450×520/520	460×434	
BELY-S1508CII	450×380/380	460×304	
	450×520/520	460×434	

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement. The frame used may restrict the actual embroidery field size.
注 1: 上述刺绣面积, 表示为框架的最大移动量, 实际的刺绣面积由于使用的框架的不同, 而有限制。

Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.
注 2: 为了改善会随时更新机器规格。



BELS-C series

Latest Model Drop Table Embroidery Machine

台板升降式高性能机型

- Touch screen (12.1inch, Resolution 1280×800)
- Simple user interface
- Automatic speed and jump stitch control
- Coordination with optional B-NET software
- USB 3.0 Type-A 2 Ports, USB 2.0 Type-A 1 Port
- Gigabit compatible 1000BASE-T LAN
- 300 million stitch capacity, 300 memory locations

- 触摸屏式 LCD (12.1 英寸、清晰度 1280×800)
- 简单的用户界面
- 自动变速·自动分割
- 与可选的 B-NET 软件协调
- USB 3.0 Type-A 2 个端口 / USB 2.0 Type-A 1 个端口
- 1000BASE-T LAN 1 个端口 标准装备
- 标准存储：3 亿针 / 存储花样数：300 个



MODEL
BELS-S1515C

Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Needle Distance (mm) 机头间距 (mm)	Continuous Design (mm) 整匹布·连续花 (mm)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)		Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)		
						(Tubular Frame) (框架)	(Cap Frame) (帽框)			L	W	H
BELS-S1512C	450×380/380	380	450×4580	15	0.1-12.7	200-1000	1φ200-240 3φ200-415	0.9	6280	6280	1360	1700
BELS-S1515C	450×520/520	520	450×6240							8240		
BELS-S1515C	450×380/380	380	450×5700							7420		

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Tubular Frame Maximum (mm) 框架最大值 (mm)	Cap Frame Wide (mm) 帽框 (mm)
BELS-S1512C	450×380/380	460×304	86×360
BELS-S1512C	450×520/520	460×434	
BELS-S1515C	450×380/380	460×304	

Note 1 : The embroidery area indicated above for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1：上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2：除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 3：为了改善会随时更新机器规格。

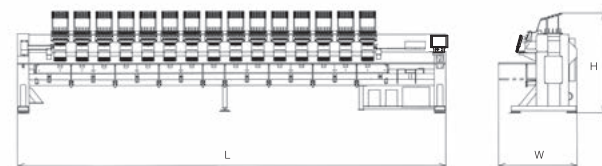

BELY-II series

Super Fast Production

高速敏捷中诞生的精美刺绣机。

- Touch screen (12.1inch, Resolution 1280×800)
- Simple user interface
- Automatic speed and jump stitch control
- Coordination with optional B-NET software
- USB 3.0 Type-A 2 Ports, USB 2.0 Type-A 1 Port
- Gigabit compatible 1000BASE-T LAN
- 300 million stitch capacity, 300 memory locations

- 触摸屏式 LCD (12.1 英寸、清晰度 1280×800)
- 简单的用户界面
- 自动变速·自动分割
- 与可选的 B-NET 软件协调
- USB 3.0 Type-A 2 个端口 / USB 2.0 Type-A 1 个端口
- 1000BASE-T LAN 1 个端口 标准装备
- 标准存储：3 亿针 / 存储花样数：300 个

Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Needle Distance (mm) 机头间距 (mm)	Continuous Design (mm) 整匹布·连续花 (mm)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)		
									L	W	H
BELY-Y904II	450×300/300	300	450×1200	9	0.1-12.7	200-1000	3φ200-415	0.5	2145	1420	1680
	450×400/400	400	450×1600						2645	1720	
	600×300/300	300	600×1200						2145	1720	
BELY-Y906II	450×300/300	300	450×1800					0.55	2745	1420	
	450×400/400	400	450×2400						3445	1720	
	600×300/300	300	600×1800						2745	1720	
BELY-Y908II	800×400/500	400	800×2400					0.55	3645	2120	
	450×300/300	300	450×2400						3345	1420	
	600×300/300	300	600×2400						4245	1720	
BELY-S1504II	450×400/400	400	450×3200	15	0.1-12.7	200-1000	3φ200-415	0.5	3345	1720	
	600×400/400		600×2400						2645	1420	
	450×400/400		450×1600						2145	1420	
BELY-S1506II	450×400/400		450×2400					0.55	3445	1720	
	600×400/400		600×2400						4245	1720	
	450×400/400		450×3200						2645	1720	
BELY-S1508II	450×400/400		600×3200					0.55	4245	1720	
	600×400/400		600×3200						4245	1720	
	600×400/400		600×3200						4245	1720	

Note 1 : The embroidery area indicated above for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.

注 1：上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2：除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.


注 3：为了改善会随时更新机器规格。



MODEL
BELY-Y906II

Excellent machine for smaller embroidery orders.
State-of-the-art technology for state-of-the-art production.

此刺绣机装有迎合 IT 时代的网络系统。适宜的售价，会给您的刺绣业务带来满意的利润。

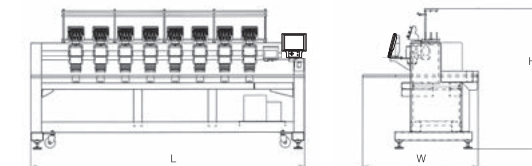

BELY-FII series

High-Speed Compact Machine

全面追求高性能、高质量、低成本，
凝结着百灵达技术的刺绣机。

- Touch screen (12.1inch, Resolution 1280×800)
- Simple user interface
- Automatic speed and jump stitch control
- Coordination with optional B-NET software
- USB 3.0 Type-A 2 Ports, USB 2.0 Type-A 1 Port
- Gigabit compatible 1000BASE-T LAN
- 300 million stitch capacity, 300 memory locations

- 触摸屏式 LCD (12.1 英寸、清晰度 1280×800)
- 简单的用户界面
- 自动变速 · 自动分割
- 与可选的 B-NET 软件协调
- USB 3.0 Type-A 2 个端口 / USB 2.0 Type-A 1 个端口
- 1000BASE-T LAN 1 个端口 标准装备
- 标准存储：3 亿针 / 存储花样数：300 个



MODEL
BELY-Y912FII

Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Needle Distance (mm) 机头间距 (mm)	Continuous Design (mm) 整匹布 · 连续花 (mm)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)		
									L	W	H
BELY-Y912FII	600×350/350	350	600×4200	9	0.1-12.7	200-1000	1φ100-240 3φ200-415	0.7	5355	1665	1565

Note 1 : The embroidery area indicated above for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。

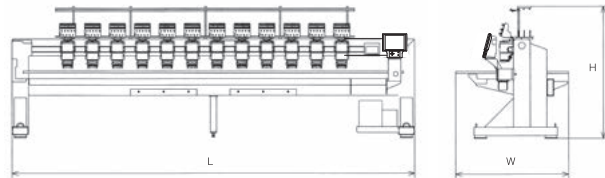

BELS series

High-Speed Embroidery

采用滑动式头部的正格多头刺绣机

Embroidery Solutions
for the Information Technology Age

迎接日新月异高速发展的 IT 技术化时代，
实现无限的刺绣可能性。

- Touch screen (12.1inch, Resolution 1280×800)
- Simple user interface
- Automatic speed and jump stitch control
- Coordination with optional B-NET software
- USB 3.0 Type-A 2 Ports, USB 2.0 Type-A 1 Port
- Gigabit compatible 1000BASE-T LAN
- 300 million stitch capacity, 300 memory locations

- 触摸屏式 LCD (12.1 英寸、清晰度 1280×800)
- 简单的用户界面
- 自动变速 · 自动分割
- 与可选的 B-NET 软件协调
- USB 3.0 Type-A 2 个端口 / USB 2.0 Type-A 1 个端口
- 1000BASE-T LAN 1 个端口 标准装备
- 标准存储：3 亿针 / 存储花样数：300 个



MODEL
BELS-S1520

Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Needle Distance (mm) 机头间距 (mm)	Continuous Design (mm) 整匹布 · 连续花 (mm)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)		
									L	W	H
BELS-S1512	600×400/450	400	600×4800	15	0.1-12.7	200-1000	1φ100-240 3φ200-415	0.9	6275	1700	1670
BELS-S1515	800×400/500		800×6000					1.0	7575	2100	
BELS-S1518	800×400/500		800×7200					8775	8775	1700	
BELS-S1520	600×350/450	350	600×7000					1.2	8525	1700	

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。

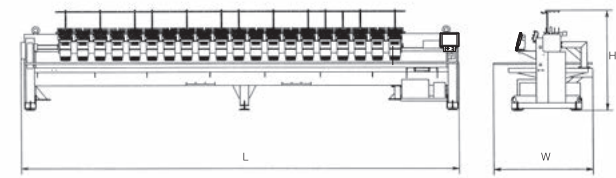

BELS series

Top-of-the-Line Multi-Head Model Featuring All of Barudan's Latest Technology

顶级多头机型，采用百灵达的所有最新技术

MODEL
BELS-Y920



Embroidery Solutions for the Information Technology Age

迎接日新月异高速发展的 IT 技术化时代，
实现无限的刺绣可能性。

- Touch screen (12.1inch, Resolution 1280×800)
- Simple user interface
- Automatic speed and jump stitch control
- Coordination with optional B-NET software
- USB 3.0 Type-A 2 Ports, USB 2.0 Type-A 1 Port
- Gigabit compatible 1000BASE-T LAN
- 300 million stitch capacity, 300 memory locations

- 触摸屏式 LCD (12.1 英寸、清晰度 1280×800)
- 简单的用户界面
- 自动变速·自动分割
- 与可选的 B-NET 软件协调
- USB 3.0 Type-A 2 个端口 /
USB 2.0 Type-A 1 个端口
- 1000BASE-T LAN 1 个端口 标准装备
- 标准存储：3 亿针 / 存储花样数：300 个

Machine Specifications / Main Dimensions ■ 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Needle Distance (mm) 机头间距 (mm)	Continuous Design (mm) 整匹布·连续花 (mm)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)		
									L	W	H
BELS-Y912	600×400／450	400	600×4800	9	0.1—12.7	200—1000	1φ200—240 3φ200—415	0.9	6275	1700	1670
	750×400／450		750×4800							2000	
	1000×500／1000	500	1000×6000						8475	2500	
BELS-Y915	600×400／400	400	600×6000					1.0	7375	1700	
	800×400／500		800×6000						7575	2100	
BELS-Y918	800×400／500		800×7200					1.2	8775		
	1300×400／500		1300×7200						8825	3165	
BELS-Y920	600×300／600	300	600×6000						7875	1700	
	750×300／500		750×6000						7675	2000	
	1000×300／600		1000×6000						7925	2500	
BELS-Y924	1300×330／660	330	1300×7920				3φ200—415	1.4	9935	3170	
BELS-Y928	1500×330／660		1500×9570					1.9	11550		1770
BELS-Y930	1500×243／486		243						1500×7290	9110	

Note 1 : The embroidery area indicated above for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。



SEQUIN DEVICE

Single and Double Sequins Available

YN Sequin Device, Single/Double Sequin, Single/Double Twin Sequin are available for all types embroidery machines such as Chenille, Lock stitch Zig-Zag machine. etc.

*Please consult your sales representative for details.

双侧绣

色彩和大小不同的珠片可以同时使用，使珠片绣的表现力进一步提高从标准的刺绣机系列到混合刺绣机系列，各种类型的刺绣机基本都可以安装双侧、单侧的珠片装置。

*但是，根据机种的不同有部分机种不能安装。




■ YN Sequin Device
● 圆头珠片装置



■ YN Twin Sequin Device
● 圆头双珠片装置



■ Double Sequin Device
● 双侧单珠片装置



■ Double Twin Sequin Device
● 双侧双珠片装置



MODEL
BELY-Y906CII
with YN Sequin Device

for Various Sizes & Colors of Sequins.



■ YN Sequin
● 圆头珠片绣



■ YN Twin Sequin
● 圆头双珠片绣



■ Double Sequin
● 双侧单珠片绣



■ Double Twin Sequin
● 双侧双珠片绣



MODEL
BELY-Y912FII
with YN Sequin Device



MODEL
BELS-S1520
with Single Sequin Device

BELS series (Large Field)

Large Field Machine 大面积绣花机。



MODEL
BELS-Y902

Biggest Embroidery Field Size in the World.
High Speed. High Production.

采用 IT 时代的最新电脑控制装置，
在 1000 转速／分的基础上，
对大面积的绣花实现了精美的刺绣世界。



Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Needle Distance (mm) 机头间距 (mm)	Continuous Design (mm) 整匹布·连续花 (mm)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)		
									L	W	H
BELS-Y901	1500×1000/1000	1000	1500×1000	9	0.1-12.7	200-1000	1φ200-240 3φ200-415	0.6	3050	3500	1670
BELS-Y902	1500×500/500	500	1500×1500						2550		
	1500×500/1000		1500×2000						3550		
	1500×1000/1000	1000	1500×2500						4050		
BELS-Y904	1500×500/500	500	1500×4000						3550		
	1500×500/1000								4550		
	1500×1000/1000	1000							6050		

Note 1 : The embroidery area indicated above for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。


Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.

注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。

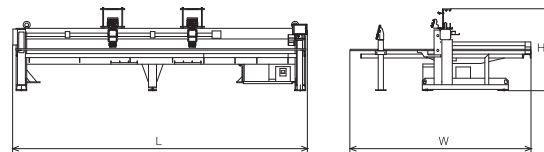

BEKS Extra Large / Extended Field series

Extra Large / Extended Field Schiffli-like Embroidery Machine 仿飞梭大面积刺绣机

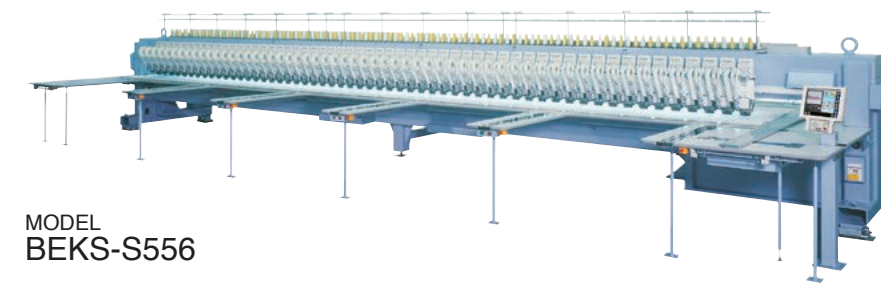

MODEL
BEKS-S556

Introducing an alternative to
Schiffli embroidery

介绍飞梭刺绣的替代方案

- More Embroidery products for our life
- The Ultimate Choice for Textile & Home Furnishing Embroidery
- Head Selection

- 为我们生活添加更多的刺绣产品
- 纺织品和家饰至高无上的选择
- 头部选择



Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Needle Distance (mm) 机头间距 (mm)	Continuous Design (mm) 整匹布·连续花 (mm)	Number of Needles 针 数	Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)		
									L	W	H
BEKS-S556	1500×162.4/350	162.4	1500×9094	5	0.1-12.7	200-1000	3φ200-415	2.1	10925	3590	1920

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.


注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.

注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.


注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。



Chenille

Chenille Embroidery Machine

毛巾绣



MODEL
BEKS-CL12



- Top speed 850RPM
- Automatic Color Change in 6 colors for chenille.
- Automatic Trimming System.
- Automatic Chenille Needle Height Control in 10 levels.
- Automatic Pressure Foot Lift Control for easy frame change.

- 最高速每分钟达850转
- 毛巾绣自动6种颜色换色
- 自动切线装置
- 自动调节针的高度(10级)
- 自动调整压脚, 装拆框架容易



■ Machine Specifications / Main Dimensions ■ 主要机械规格 / 机械尺寸


MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Needle Distance (mm) 机头间距 (mm)	Number of colors for chenille 毛巾绣颜色	Speed (rpm) 转速 (rpm)	Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)		
							L	W	H
BEKY-CL01II	450×800／800	800	6	200—850	1 ϕ 100—240 3 ϕ 200—415	0.8	2010	1415	1280
BEKY-CL04II	800×500／500	500				1.3	3555	2180	1410
BEKY-CL06II					4555				
BEKS-CL10					3 ϕ 200—415	2.5	6555		
BEKS-CL12							7555		
BEKS-CL15	800×500／500	500			2.8	8255			

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.

注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.
注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。


Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.
注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。



Chenille Combination

Chenille Combination Embroidery Machine

毛巾混合刺绣机

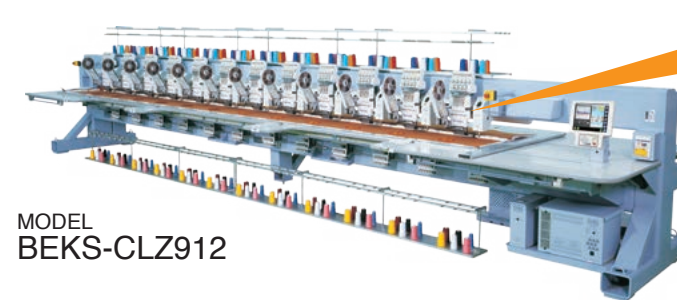

MODEL
BEKS-CLZ912



■ Machine Specifications / Main Dimensions ■ 主要机械规格 / 机械尺寸


MODEL	Embroidery Area (mm)	Needle Distance (mm) 机头间距 (mm)	Number of Colors (绣颜色)		Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)		Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)		
	刺绣面积 (mm)		Standard Embroidery 标准刺绣	Chenille Embroidery 毛巾刺绣		Standard Embroidery 标准刺绣	Chenille Embroidery 毛巾刺绣			L	W	H
BEKS-CLZ902	450×520/520	520	9	6	0.1-12.7	200-1000	200-850	1φ 100-240 3φ 200-415	0.55	3825	1475	1670
BEKY-CLZ906FII	750×550/550	550								5955	2080	
BEKS-CLZ912	750×520/520	520						3φ 200-415	2.5	8745	2580	
	1000×520/520									9795	2070	
BEKS-CLZ914	750×520/520	550	12						2.5	9685	2580	
BEKS-CLZ1212	1000×550/550											

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.

注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。

Note 2 : Other embroidery areas are available upon consultation.
注 2 : 除了上述以外、其它刺绣范围也接受订货。

Note 3 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.
注 3 : 为了改善会随时更新机器规格。

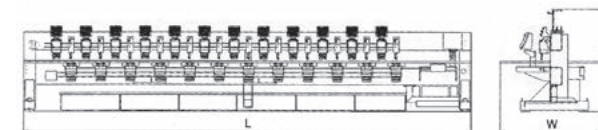

Lock Stitch Zig-Zag

Lock Stitch Zig-Zag Embroidery Machine 锯齿盘带绣机



MODEL
BEKS-HLZ1210



The world's fastest
Lock Stitch Zig-Zag
embroidery machine
with speeds up to
900rpm.


世界最快的900
回转速的锯齿
盘带绣机。



Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm)	Needle Distance (mm)	Number of Colors for embroidery	Stitch Length (mm)	Speed (rpm)		Power Supply	Power Consumption	Dimensions (mm)		
	刺绣面积 (mm)	机头间距 (mm)	普通绣颜色	针幅 (mm)	标准 Embroidery	Lock Stitch Embroidery	电源 (v)	Maximum (kw)	最大机械尺寸 (mm)		
									L	W	H
BEKS-HLZ912	750×560 / 560 1000×560 / 560	560	9	0.1-12.7	200-1000	200-900	3φ 200-415	2.5	8820	2130 2630	1670
BEKS-HLZ915	750×560 / 560 1000×560 / 560							2.8	10800	2130 2630	1770
BEKS-HLZ1206	750×640 / 640 1000×640 / 640	640	12					2.5	6130	2130 2630	1670
BEKS-HLZ1208	750×640 / 640 1000×640 / 640								7410	2130 2630	
BEKS-HLZ1210	750×640 / 640 1000×640 / 640								8690	2130 2630	
BEKS-HLZ1212	750×640 / 640 1000×640 / 640								10270	2130 2630	

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.
注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。
Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.
注 2 : 为了改善会随时更新机器规格。

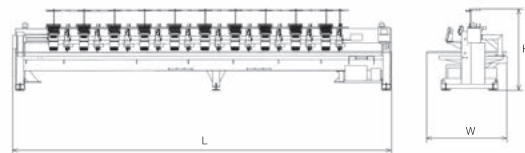

Triple Combination

Triple Combination Embroidery Machine 盘带毛巾混合刺绣机



MODEL
BEKS-HLCLZ1106

- Lock stitch Zig-Zag
- Chenille
- Regular Embroidery & Sequin Device


- 盘带绣
- 毛巾绣
- 普通绣 和 珠片绣



Machine Specifications / Main Dimensions 主要机械规格 / 机械尺寸

MODEL	Embroidery Area (mm) 刺绣面积 (mm)	Needle Distance (mm) 机头间距 (mm)	Number of Colors (绣颜色)		Stitch Length (mm) 针幅 (mm)	Speed (rpm) 转速 (rpm)		Power Supply (v) 电源 (v)	Power Consumption Maximum (kw) 最大耗电量 (kw)	Dimensions (mm) 最大机械尺寸 (mm)			
			Standard Embroidery 标准刺绣	Chenille Embroidery 毛巾刺绣		Standard Embroidery 标准刺绣	Lock Stitch Embroidery 锯齿绣			L	W	H	
BEKY-HLCLZ1101	800×850/850	850	11	6	0.1-12.7	200-1000	(Chenille) (毛巾绣) 200-850 (Lock Stitch) (锯齿绣) 200-900	1φ 200-240 3φ 200-415	1	4220	2260	1670	
	800×880/880	880								4280			
BEKS-HLCLZ1102	800×850/850	850								5480			
	800×880/880	880								5660			
BEKS-HLCLZ1104	800×850/850	850								7180	2230		
	800×880/880	880								7420			
BEKS-HLCLZ1106	800×850/850	850								1.5			8880
	800×880/880	880											9230

Note 1 : The embroidery area indicated above allows for maximum pantograph movement.
The frame used may restrict the actual embroidery field size.
注 1 : 上述刺绣面积、表示为框架的最大移动量、实际的刺绣面积由于使用的框架的不同、而有限制。
Note 2 : Machines and Specifications are subject to change at any time without prior notice.
注 2 : 为了改善会随时更新机器规格。

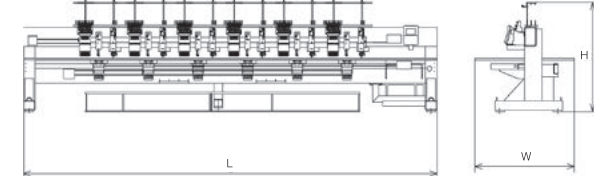


Accessories

● Hat Frame 帽框

With our company's first upper and lower frame separation mechanism, hats can be attached in various positions, including the front, sides, and back. This design also enables embroidery on the products with a full brim.


由于采用我司最初的上下框分离结构, 可以从帽子的前面・侧面・后面等自由地安装帽子, 所以也可以在四周有帽檐的“帽子型”产品上刺绣。



Thanks to the new sweatband clamp mechanism, embroidery is now possible near the brim, an area previously inaccessible with conventional hat frames.

通过固定帽子的帽檐部, 实现了在以前的帽框上不能刺绣的帽檐附近的刺绣。

Sweatband Clamping Hat/Cap Frame 压檐式帽框



By removing the brim holder previously installed on the wide cap frame, we created a larger clearance at the back of the frame.

通过取消之前配备在宽帽框上的帽檐固定器, 实现了在帽框后部确保更大的间隙。

Cap Frame Type Hat Frame 帽框型帽框

● Frames 框架类



Semi-Wide Cap Frame
普通帽框



Wide Cap Frame
宽帽框




Pocket Frames
衣袋用框架



Clamp Frames
气压框架



5cm Round Frame / Sock Frame
5cm 圆框 / 袜框



Spider Frames
网状框架



Shoe Frame
鞋框



Bag Frame
包用框架

● Attachments for Specialty Stitching 特种绣附加装置




Loop & Cord Device as Looping
当毛巾绣装置时, 可转为毛巾绣




Loop & Cord Device as Cording
当盘带绣装置时, 可转为盘带绣




Boring Device
雕孔绣装置




Boring Needle
雕孔针



Needle Punch Device
打击装置



Laser Marker
镭射定位器




Laser Pointer
激光落针点

● Factory Option 厂家选购件



Bobbin Changer
自动底线转换



Automatic Presser Foot Height Adjustment
自动压脚装置



Automatic Lubrication System
自动加油装置




Semi-Automatic Lubrication System
手动供油装置

B-net (Option)

Complete Production Management Software 功能强大的生产管理软件

B-NET is an embroidery machine networking system for seamless transfer of designs and offers the following.

B-NET 是绣花机联网系统，提供无缝传输和各项功能

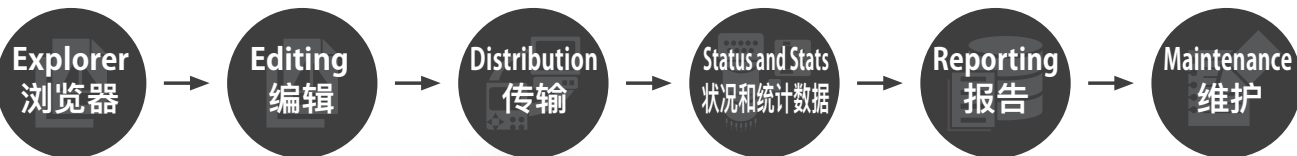

WORKGROUP


Design File Server

Design transfer via LAN connection
经 LAN 传送花样



Design File Function Editor

Design editing and function changes
花样编辑和功能变更



Design File Explorer

Design file viewing and managing
花样查看和管理



PRO

Sewing Machine Manager

Machine status on floorplan
机器的运转状况在平面图上一目了然。



B-NET WEB Dashboard

Machine status, history, and maintenance activities on browser (tablet compatible)
可查看机器运转和维护数据 (兼容平板电脑)

B-NET WEB Reports


Productivity & status reporting
生产状况报告



B-NET WEB API

Web API lets B-NET integrate with the user's current order entry software.

通过利用 HTTP 通信，
可以对 B-NET 的部分功能进行控制和监控，
并与客户使用的现有系统实现合作。

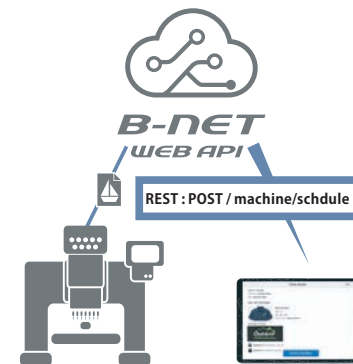

Control Function in FDR3

- Production information in the new format FDR3 are controlled by the K and L series automat.
- 新格式 FDR3 的生产信息和线的颜色由 K 系列和 L 系列的电脑头控制。




Number of pieces control function in FDR3
生产预定件数控制功能



Frame outline specification function
刺绣框外形指定功能

- The thread colors currently on all machines are compared with the thread color to be used in the next production run, and the machine with the fewest thread changes is selected.


- 将目前所有机器使用的线色和下次生产使用的线色进行比较，选择换线最少的机器。




Function for selecting the machine with the most efficient thread replacement
选定线更换效率最好的机器的功能

B-NET ORDER MANAGEMENT

Situation Using in Order Management 使用订单管理系统时

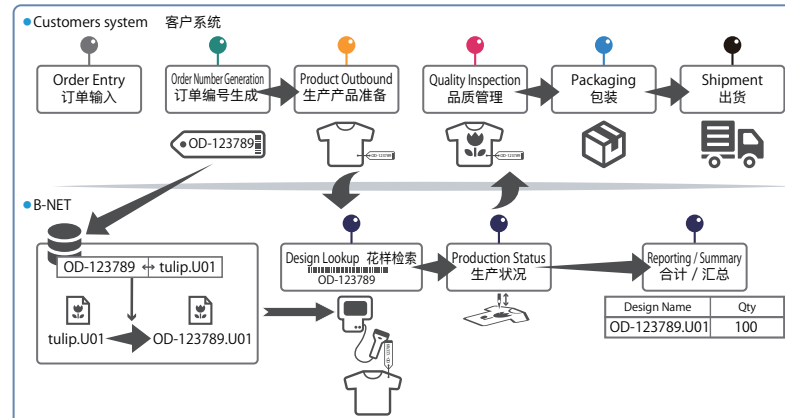



在头部选择中，
根据图案数据可以更改刺绣机头部的有效/无效。
在头部手动开关中，通过电脑头的手动操作，
可以更改刺绣机头部的有效/无效。
头部取消开关，也可以像以前一样更改。

MEMO

Barudan

*The most advanced automatic color change
Embroidery Machine*

BARUDAN CO., LTD.

■Sales Headquarter

1-1 Dainichi, Minamiobuchi, Ichinomiya-city, Aichi-pref.,
491-0014 Japan
Phone +81 586-76-1137
Fax +81-586-77-1499
URL <https://barudan.co.jp>
E-mail info@barudan.co.jp



百 灵 达 公 司

■营业总部

〒491-0014 爱知县一宫市南小渊大日1-1
电话 (81)586-76-1137
传真 (81)586-77-1499
URL <https://barudan.co.jp>
E-mail info@barudan.co.jp